


Glaslyft 350 Outdoor

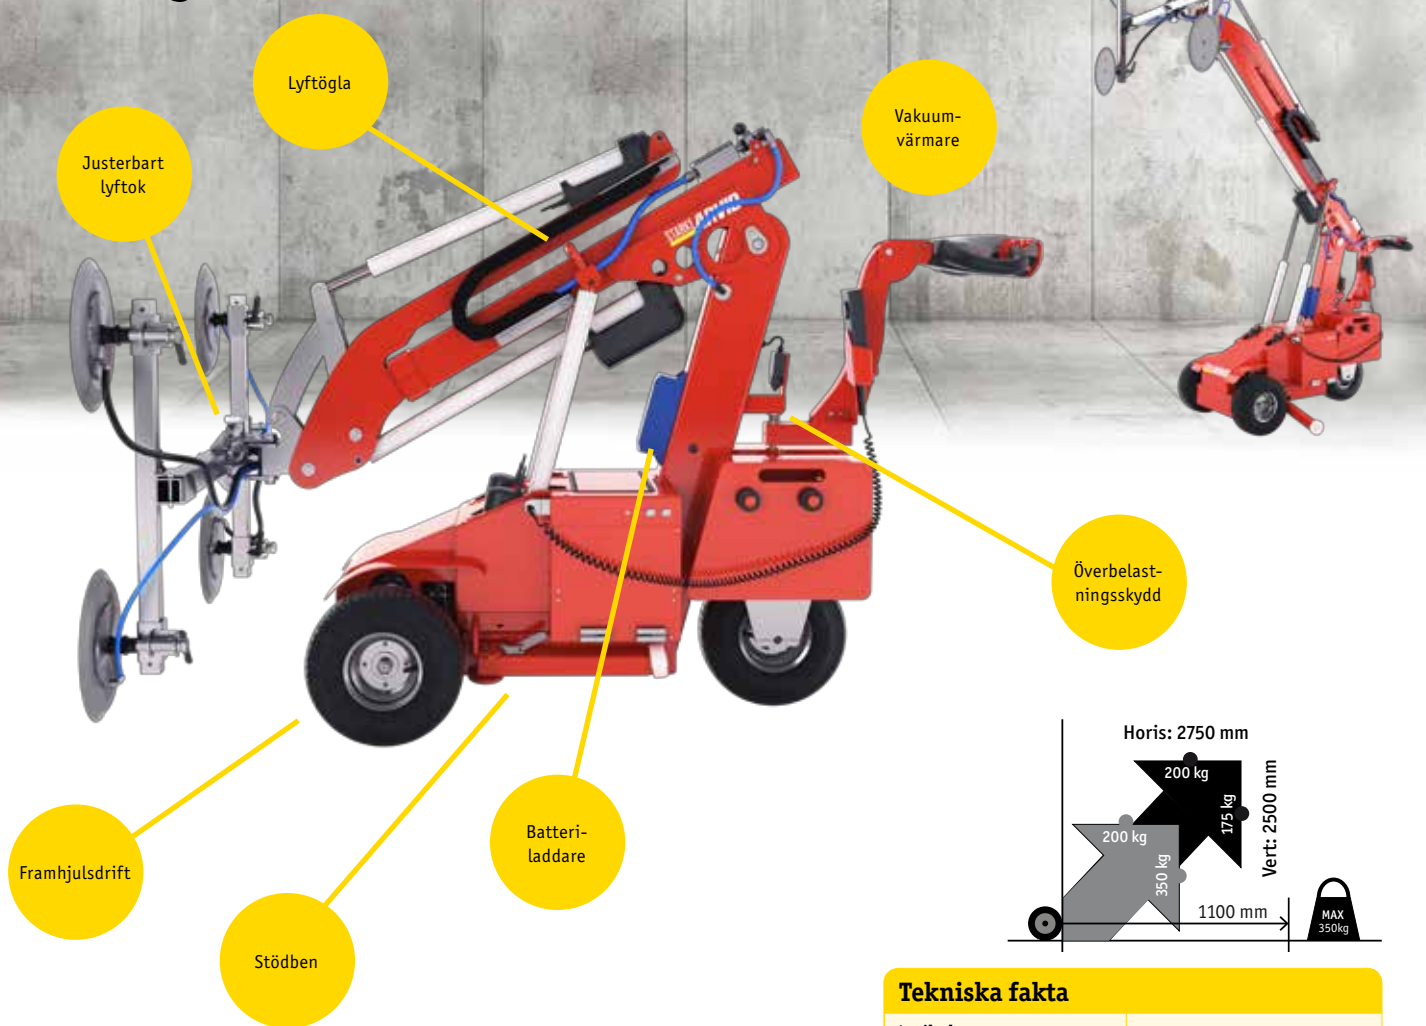

Glaslyft 350 erbjuder smidig transport och montage av glaspartier upp till 350 kg. Framhjulsdraften gör det enkelt att manövrera i trånga utrymmen. Funktioner som justerbart lyftok, ökat utskjut av lyftarmen, sidoförskjutning och två separata vakuumsystem bidrar till en enklare montageprocess. Med olika tillbehör som lyftkrok och lyftgafflar blir Glaslyft 350 en kompakt multimaschine på bygget.

Produktfördelar

- Batteridrift
- Framhjulsdraft
- Smidig och kompakt
- 2-krets automatiskt vakuumsystem
- Vakuumvärmare
- Överbelastningskydd
- Ökad lyfthöjd och utskjut av lyftarmen
- Sidoförskjutning 100 mm
- Gyrofunktion i lyftoket
- Smart fjärrkontroll som underlättar i montageprocessen
- Multifunktionellt manöverhandtag med klämskydd
- Tillbehör ger ökat användningsområde

Tekniska fakta

| | |
|---------------------------------|--|
| Artikel nummer | 70712 |
| SRA-kod | |
| Lyftkapacitet | 350 kg |
| Maskinvikt | 535 kg |
| Maskinhöjd | 1410 mm |
| Maskinbredd | 775 mm (710 mm) |
| Maskinlängd | 1590 mm |
| Max lyfthöjd | Vertikalt 2500 mm Horisontellt 2750 mm |
| Utskjutning av arm framför hjul | 1100 mm |
| Sidoförskjutning | +/- 50 mm = 100 mm |
| Gyrofunktion | Ja |
| Vakuumsystem | 2-krets |
| Laddningsström | 230 V |
| Integrerad laddare | Ja |
| Uppladdningstid | Ca 8 timmar |
| Batteri | (2 x 12 V) 24 V |
| Motor/Drift | Framhjul |
| Sugkoppar | 4 st. ø 360 mm |
| Snabbkopplingar vakuum | Ja |
| Lyft och lastöglor | Ja |
| Tillbehör | Trådlös fjärrkontroll, lyftkrok, lyftgafflar |