

Starke Arvid Glaslyft 320

Nyhet – samma kompakta format som Glaslyft 280, men lyfter ännu mer!



Nyhet!
Maxlast
320 kg

Lyftögla

**Kompakt
storlek**

Justerbart
lyftok

2-krets
vakuumsystem

Över-
belastnings-
skydd

Vakuumvärmare

Smidig i
trånga
utrymmen

Att hantera glaspartier på byggarbetsplatsen ställer höga krav på både precision och kapacitet. Samtidigt är utrymmet ofta begränsat och arbetsmomenten många.

Med Glaslyft 320 får du en kompakt och flexibel lösning som klarar både transport och montage – utan att ta mer plats än nödvändigt.

Samma format – mer kapacitet

Glaslyft 320 bygger vidare på samma uppskattade koncept som Glaslyft 280. Skillnaden är enkel: högre lyftkapacitet i samma smidiga format.

Med upp till 320 kg lyftkapacitet får du cirka 13% mer kraft. Det gör att du kan hantera tyngre glaspartier utan att byta maskin eller arbetsätt.

För arbete där precision krävs

Maskinen är kompakt, lättmanövrerad och anpassad för trånga utrymmen där precision är avgörande.

Den bakhjulsdrivna konstruktionen gör det enkelt att navigera på arbetsplatsen. Samtidigt ger funktioner som sidoförskjutning, utskjutbar lyftarm och justerbart lyftok dig full kontroll i montageprocessen.

Trygg hantering av glas

Det tvåkrets vakuumsystemet ger ett säkert grepp om glaspartier under hela lyftet.


Det minskar risken för materialskador och bidrar till en tryggare arbetsmiljö för användaren.

Mer än en glaslyft


Med tillbehör som lyftkrok och lyftgafflar blir Glaslyft 320 en flexibel multimaskin.

Den kan användas till fler typer av lyftmoment och bidrar till ett mer effektivt arbetsflöde på byggarbetsplatsen.

Ett helt nytt koncept i Starke Arvids anda, effektivt, ergonomiskt och ekonomiskt.

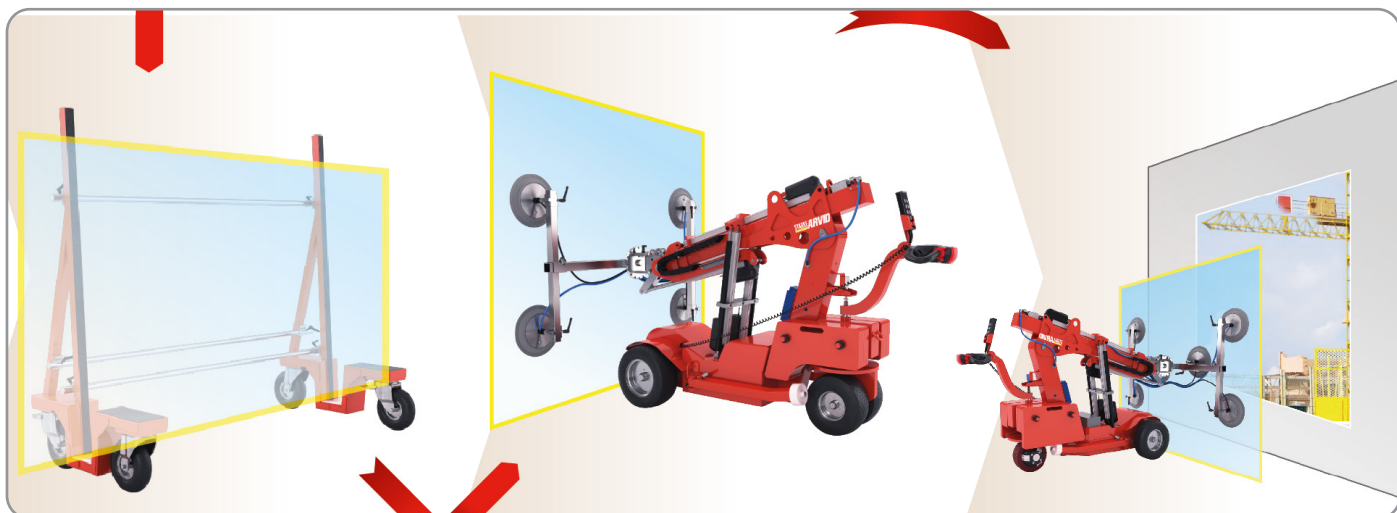

Transportera glaset säkert med glastransporten och lyft det enkelt på plats med glaslyften – ett smidigt flöde genom hela arbetsmomentet.

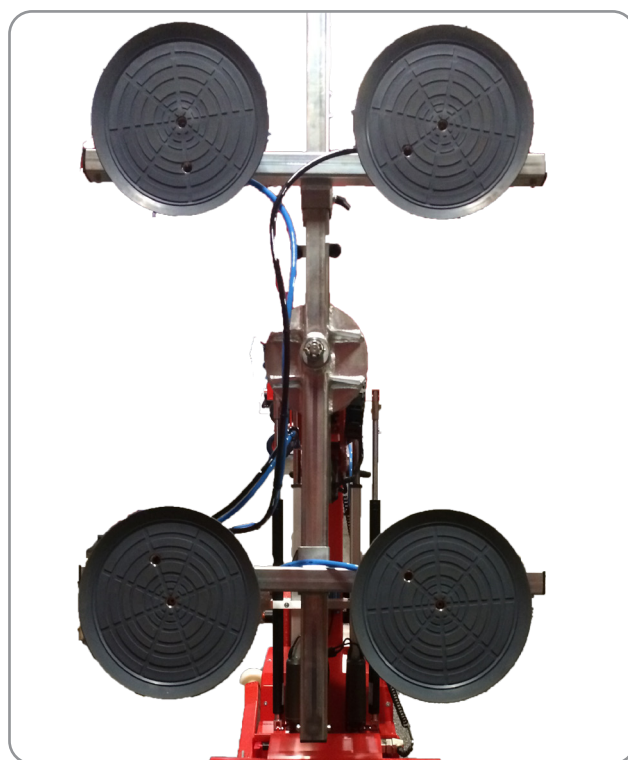

Full kontroll i lyftet med justerbart lyftok och säkert vakuumgrepp.

Tekniska fakta

Art.nr:

Lyftkapacitet: 320 kg

Maskinbredd: 630 mm

Maskinvikt: 526 kg

Max lyfthöjd vertikal: 2455 mm

Max lyfthöjd horisontell: 2745 mm

Utskjut framför hjul: 1010 mm

Drift: Bakhjulsdriven

Vakuumsystem: 2-krets

Tillbehör: Lyftkrok, lyftgafflar

Utförligare tekniska fakta samt bruksanvisningar hittar du på www.starkearvid.se - Telefon: 0522-22 000